

# ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΣΕ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Έκδοση : 2020



Νέας Ιωνίας 14-16,  
7101 Βιομ. Περιοχή Αραδίππου  
Τ.Κ 42068, 6530-Λάρνακα,  
Τηλ: 70003553, +357 24813481, Φαξ: +357 24813479  
[www.bautech.com.cy](http://www.bautech.com.cy)

## Διαδικασία Εφαρμογής:

### • Στάδιο 1

Προκαταρκτικό καθάρισμα των ακμών με τη χρήση κατάλληλου καθαριστικού **OTTO CLEANER** με ένα μαλακό ύφασμα. Οι ακμές πρέπει να είναι καθαρές από βρωμιά, σκόνη και λιπαρές ουσίες.



### • Στάδιο 2

Αστάρωμα των ακμών με το κατάλληλο αστάρι **OTTO Primer 1216 250ml της OTTOCHEMIE** με μια μαλακή βούρτσα για τις απορροφητικές επιφάνειες ή με ένα μαλακό ύφασμα για τις μη απορροφητικές




### • Στάδιο 3

Εξαγωγή-εφαρμογή σφραγιστικού **OTTSEAL M360 580ml της OTTOCHEMIE** στην γωνιά αλουμίνιο - τοίχος (μπορεί να βαφτεί). Ο αρμός πρέπει να γεμιστεί όσο πιο ισομερώς γίνεται.



### • Στάδιο 4

Εξαγωγή-εφαρμογή σφραγιστικού **OTTSEAL S70 310ml της OTTOCHEMIE** στην γωνιά αλουμίνιο - πατούδα (δεν βάφεται). Ο αρμός πρέπει να γεμιστεί όσο πιο ισομερώς γίνεται.

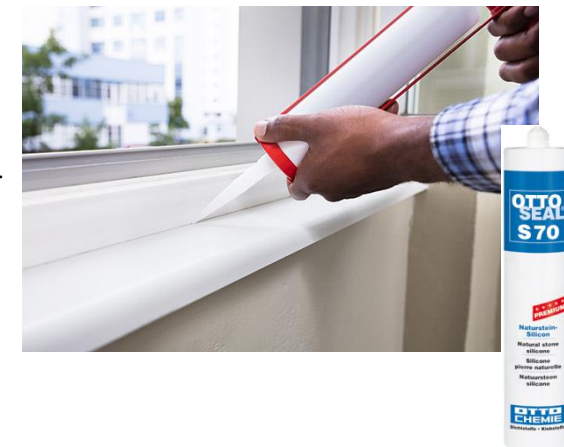

- **Στάδιο 5**

Γεμίζουμε ένα καθαρό δοχείο με το λειαντικό **OTTO smoothing agent X-GL 250ml της OTTOCHEMIE** ώστε να μπορούμε να υγραίνουμε τις σπάτουλες **OTTO Fugen-boy της OTTOCHEMIE** για την επεξεργασία του αρμού. Μετά την επιλογή της κατάλληλης σπάτουλας για την διάσταση του αρμού την υγραίνουμε και πιέζουμε κάθετα τραβώντας το επιπλέον υλικό. Το επιπλέον υλικό καθαρίζεται από τη σπάτουλα σε ένα δοχείο απορριμμάτων. Ξανά υγραίνοντας την σπάτουλα ξανατραβάμε πάνω στον αρμό δίνοντας του τέλειο σχήμα.

Σημείωση: Χρησιμοποιείται πάντοτε το λειαντικό μαρμάρου **OTTO Marble smoothing agent X-GLM 250ml της OTTOCHEMIE** όταν εφαρμόζεται σφραγιστικό πάνω σε μάρμαρα ή φυσικές πέτρες.

Προσέχουμε οι αρμοί που δημιουργούμε κατά τη λείανση να μην είναι κοίλοι. Μόνο η κατάλληλη τριγωνική διατομή της σπάτουλας μπορεί να εγγυηθεί αυτό. Με αυτό τον τρόπο ελαττώνουμε την πιθανότητα της ανάπτυξης μούχλας ή βακτηριδίων πάνω στο σώμα του σφραγιστικού.

